

Montageanleitung

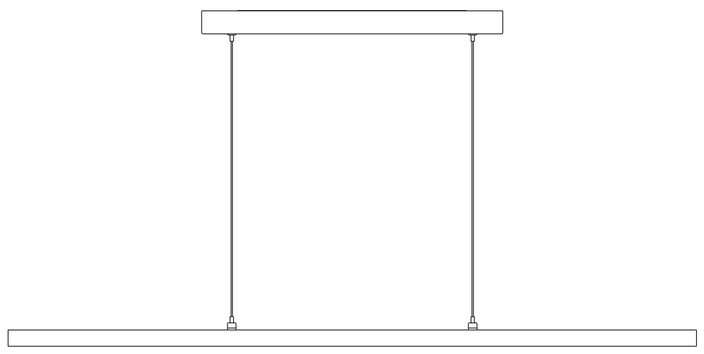


Die Abbildung dient nur als Referenz.
Maßgeblich ist das gelieferte Produkt.

ACHTUNG: Vor der Montage spannungsfrei schalten. Stromschlaggefahr!

Dübel A		X2
Schraube B		X2


① BOHREN

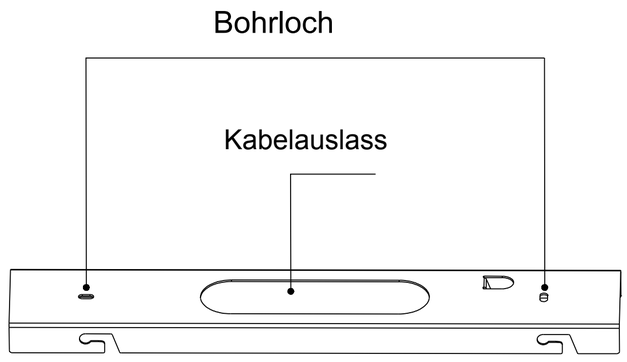


Deckenhalterung

1. Alle Teile der Pendelleuchte auspacken.
2. Deckenhalterung am Montageort anlegen, Bohrlöcher markieren und Halterung wieder abnehmen.
3. Mit einem 6-mm-Bohrer mindestens 40 mm tief bohren. Die zwei Dübel in die Bohrlöcher einsetzen.

②HALTERUNG BEFESTIGEN

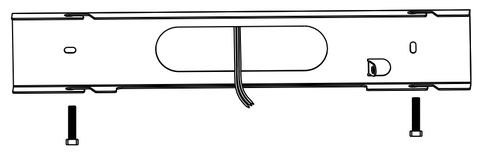


1. Netzleitung durch den Kabelauslass der Deckenhalterung führen.
2. Die zwei Schrauben durch die Bohrlöcher der Halterung stecken und in den Dübeln festziehen.
3. Sicheren Sitz der Halterung prüfen. Unsachgemäße Montage kann zum Herabfallen des Produkts führen!

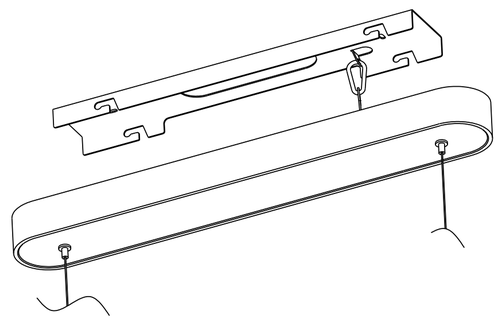

4. Sicherungsseil an der Deckenhalterung einhängen.


③NETZLEITUNG ANSCHLIESSEN

1. Die werkseitige Abhängehöhe beträgt 0,65 m. So stellen Sie die Höhe ein:

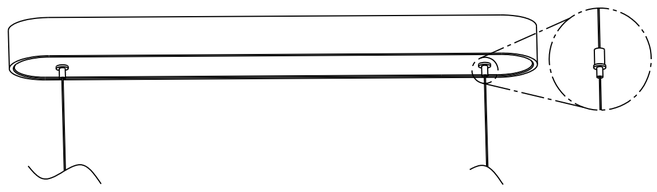


Seilhalter drücken, um die Kabellänge einzustellen.
Maximale Abhängehöhe: 0,85 m.

2. Netzleitung 6–8 mm abisolieren.
3. Phase und Neutralleiter gemäß Kennzeichnung in die Klemmen L/N einführen und sicher festziehen.

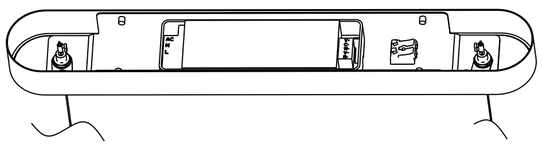



Doppelte Isolierung: Die Leitungsisolierung nicht beschädigen. Fehlerstrom kann Stromschläge verursachen! Vor dem Abnehmen der Leuchte spannungsfrei schalten!

④LEUCHTE MONTIEREN

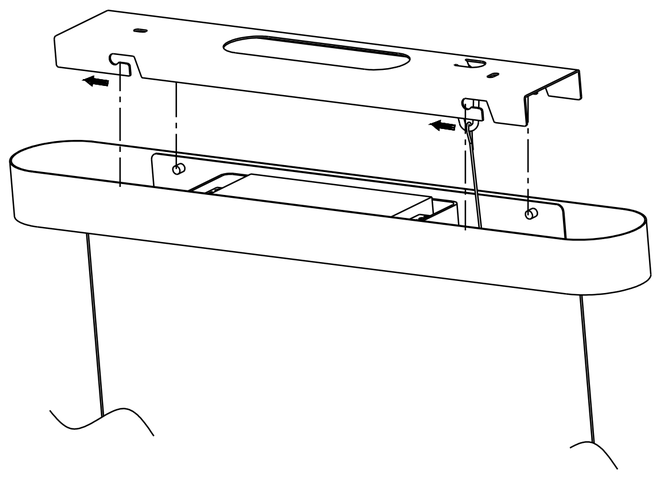

1. Baldachin mit beiden Händen halten. Die vier Zapfen innen an den vier Schlitzen der Deckenhalterung ausrichten und nach oben einrasten.
2. Baldachin verschieben, bis alle Zapfen vollständig in den Schlitzen sitzen.

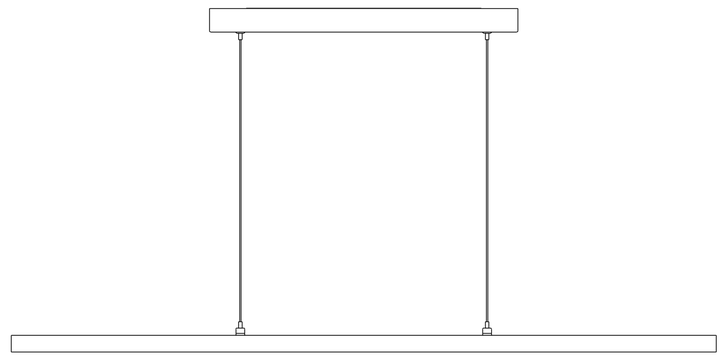



1. Erst nach abgeschlossener Montage die Stromversorgung einschalten.