
Lando

Technisches Datenblatt

60 W · 6.600 lm · 110 lm/W · 4000 K

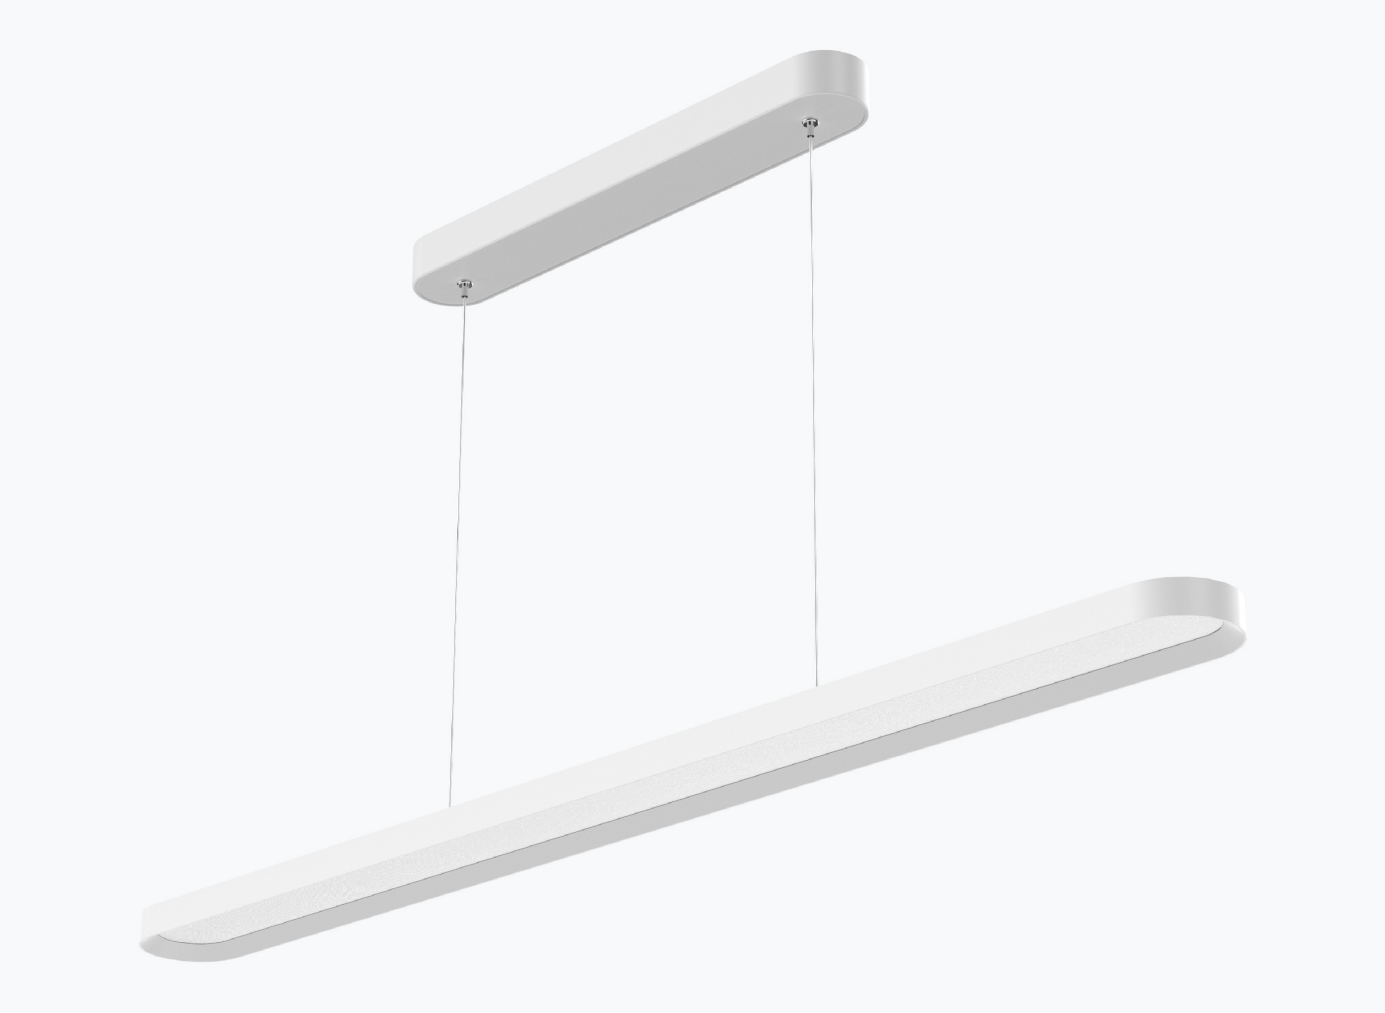

BR-CL1227-60W

1200 × 100 × 28.5 mm

UGR <13

Indirekt 111° / Direkt 88°

BR-CL1527-60W

1500 × 100 × 28.5 mm

UGR <12

Indirekt 112° / Direkt 88°

Push-Dimmung · Indirekt- / Direktanteil 70 / 30 · CRI ≥80.

Vorläufige Nennwerte; Bestätigung durch Messungen steht aus.

Originalberichte für CRI-98-Prüfmuster werden separat bereitgestellt.

Technische Daten

Lando / CL1227 + CL1527

Merkmal	CL1227 · 60 W	CL1527 · 60 W
Bestellmodell	BR-CL1227-60W	BR-CL1527-60W
UGR	<13	<12
Abstrahlwinkel	Indirekt 111° / Direkt 88°	Indirekt 112° / Direkt 88°
Maße (Parametertabelle)	1200 × 100 × 28.5 mm	1500 × 100 × 28.5 mm
Kartonmaße	1270 × 195 × 165 mm	1570 × 195 × 165 mm
Eingangsleistung	60 W	60 W
Gesamtlichtstrom	6.600 lm	6.600 lm
Lichtausbeute	110 lm/W	110 lm/W
Indirekt- / Direktanteil	70 / 30	70 / 30
Indirekter Lichtstrom	4.600 lm	4.600 lm
Direkter Lichtstrom	2.000 lm	2.000 lm
Farbtemperatur	4000 K	4000 K
CRI	≥80	≥80
LED-Lichtquelle	Everlight SMD2835	Everlight SMD2835
Bedienung	Push-Dimmung	Push-Dimmung
Farbtemperaturregelung	Nein — feste Farbtemperatur bei Bestellung gewählt	Nein — feste Farbtemperatur bei Bestellung gewählt
Eingang	AC 200–240 V / 50 Hz	AC 200–240 V / 50 Hz
Leistungsfaktor	>0.9	>0.9
Material	Aluminium	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	Silber / Weiß / Schwarz	Silber / Weiß / Schwarz
Schutzart	IP20	IP20
Kabellänge	0.2–1 m	0.2–1 m
LED-Lebensdauer	≥36.000 h	≥36.000 h
Betriebstemperatur	0–40 °C	0–40 °C
Garantie	3 oder 5 Jahre, gemäß Angebot	3 oder 5 Jahre, gemäß Angebot

Vorläufige Nennwerte der CRI-≥80-Konfiguration. CRI-98-Berichte betreffen andere Prüfmuster.