
Lina-A

Technisches Datenblatt

Feste Farbtemperatur · 54 W

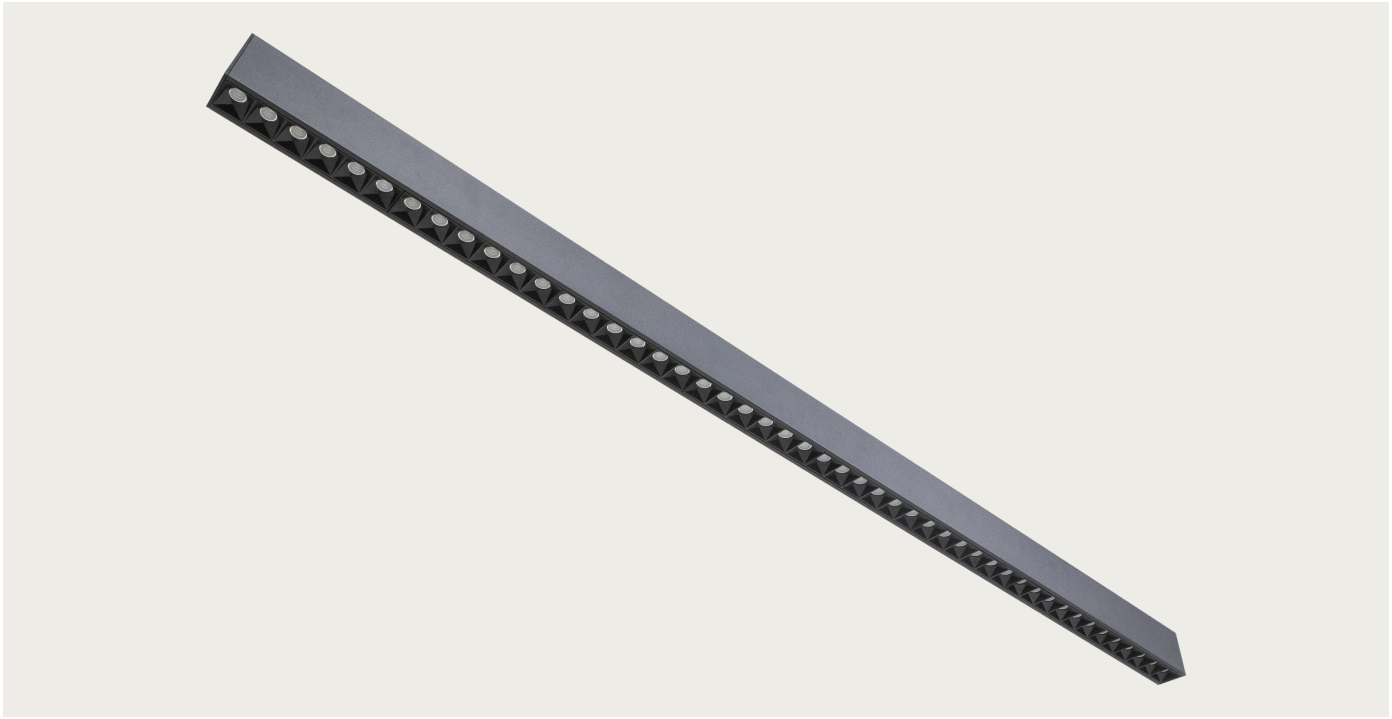

BR-CL1226-54W-A09

Gesamtlichtstrom

7.290 lm

135 lm/W

UGR <5

1280 × 40 × 60 mm

Indirekt 111° / Direkt 54°

BR-CL1526-54W-A09

Gesamtlichtstrom

7.560 lm

140 lm/W

UGR <10

1598 × 40 × 60 mm

Indirekt 111° / Direkt 56°

Feste Farbtemperatur bei Bestellung wählen: 3000 / 4000 / 5000 / 6000 K.

Ein/Aus · nicht dimmbar. Indirekt- / Direktanteil 55 / 45.

Technische Daten

Lina-A / CL1226 + CL1526

Merkmal	CL1226 — 54 W	CL1526 — 54 W
Modellcode	BR-CL1226-54W-A09	BR-CL1526-54W-A09
Gesamtlichtstrom	7.290 lm	7.560 lm
Lichtausbeute	135 lm/W	140 lm/W
UGR	<5	<10
Abstrahlwinkel	Indirekt 111° / Direkt 54°	Indirekt 111° / Direkt 56°
Maße (Parametertabelle)	1280 × 40 × 60 mm	1598 × 40 × 60 mm
Kartonmaße	1420 × 310 × 235 mm	1735 × 310 × 235 mm
Eingangsleistung	54 W	54 W
Indirekt- / Direktanteil	55 / 45	55 / 45
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K
CRI	≥80	≥80
LED-Lichtquelle	Indirekt: Everlight SMD2835 / Direkt: Philips SMD3030	Indirekt: Everlight SMD2835 / Direkt: Philips SMD3030
Sensoren	Keine	Keine
Bedienung	Ein/Aus · nicht dimmbar	Ein/Aus · nicht dimmbar
Farbtemperaturregelung	Nein — feste Farbtemperatur bei Bestellung gewählt	Nein — feste Farbtemperatur bei Bestellung gewählt
Eingang	AC 200–240 V / 50 Hz	AC 200–240 V / 50 Hz
Leistungsfaktor	>0.9	>0.9
Material	Aluminium	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	Silber / Weiß / Schwarz	Silber / Weiß / Schwarz
Schutzart	IP40	IP40
Kabellänge	1 m	1 m
LED-Lebensdauer	≥36.000 h	≥36.000 h
Betriebstemperatur	0–40 °C	0–40 °C
Garantie	3 oder 5 Jahre, gemäß Angebot	3 oder 5 Jahre, gemäß Angebot