
Lina-B

Technisches Datenblatt

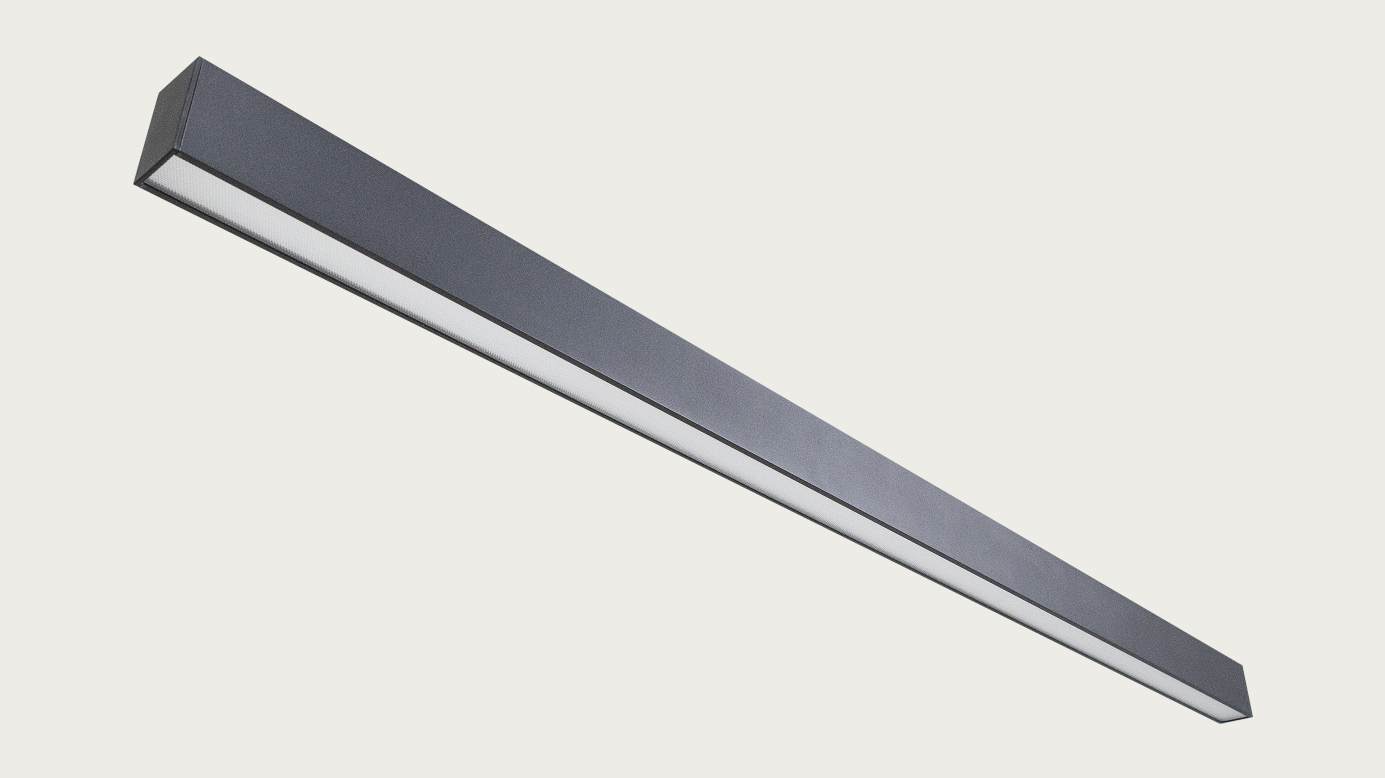

Eingangsleistung	Gesamtlichtstrom	Lichtausbeute
54 W	6.210 lm	115 lm/W

BR-CL1226-54W-A07

1280 × 40 × 60 mm

Indirekt 113° / Direkt 70°

BR-CL1526-54W-A07

1598 × 40 × 60 mm

Indirekt 114° / Direkt 70°

Feste Farbtemperatur bei Bestellung wählen: 3000 / 4000 / 5000 / 6000 K.

Ein/Aus · nicht dimmbar. Indirekt- / Direktanteil 50 / 50.

Technische Daten

Lina-B / CL1226 + CL1526

Merkmal	CL1226 — 54 W	CL1526 — 54 W
Modellcode	BR-CL1226-54W-A07	BR-CL1526-54W-A07
Abstrahlwinkel	Indirekt 113° / Direkt 70°	Indirekt 114° / Direkt 70°
Maße (Parametertabelle)	1280 × 40 × 60 mm	1598 × 40 × 60 mm
Kartonmaße	1420 × 310 × 235 mm	1735 × 310 × 235 mm
Eingangsleistung	54 W	54 W
Gesamtlichtstrom	6.210 lm	6.210 lm
Lichtausbeute	115 lm/W	115 lm/W
Indirekt- / Direktanteil	50 / 50	50 / 50
Indirekter Lichtstrom	3.105 lm	3.105 lm
Direkter Lichtstrom	3.105 lm	3.105 lm
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K	3000 K / 4000 K / 5000 K / 6000 K
CRI	≥80	≥80
UGR	<18	<18
LED-Lichtquelle	Everlight SMD2835	Everlight SMD2835
Sensoren	Keine	Keine
Bedienung	Ein/Aus · nicht dimmbar	Ein/Aus · nicht dimmbar
Farbtemperaturregelung	Nein — feste Farbtemperatur bei Bestellung gewählt	Nein — feste Farbtemperatur bei Bestellung gewählt
Eingang	AC 200–240 V / 50 Hz	AC 200–240 V / 50 Hz
Leistungsfaktor	>0.9	>0.9
Material	Aluminium	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	Silber / Weiß / Schwarz	Silber / Weiß / Schwarz
Schutzart	IP40	IP40
Kabellänge	1 m	1 m
LED-Lebensdauer	≥36.000 h	≥36.000 h
Betriebstemperatur	0–40 °C	0–40 °C
Garantie	3 oder 5 Jahre, gemäß Angebot	3 oder 5 Jahre, gemäß Angebot