Mori-C

Technisches Datenblatt

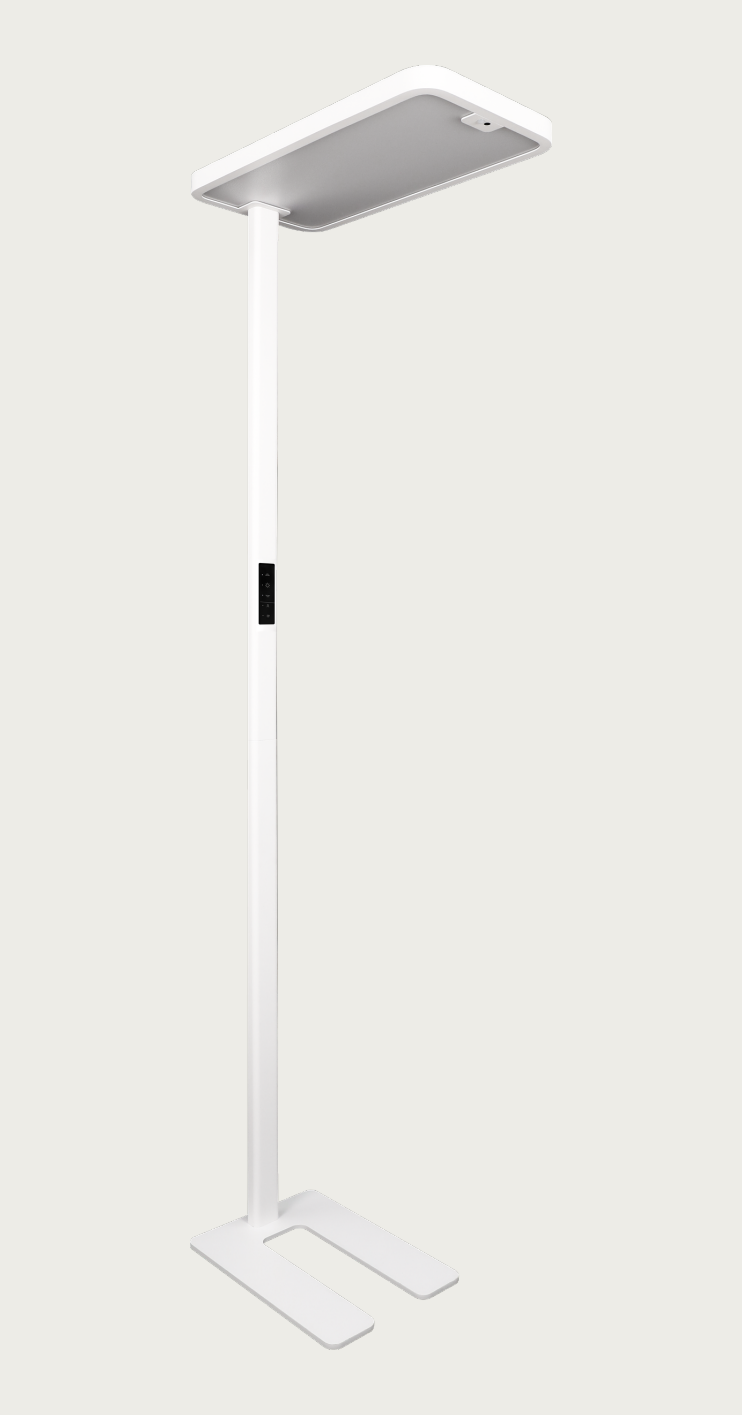

Bestellmodell

BR-FS2530-100W-F10

Eingangsleistung

100 W

Gesamtlichtstrom

12.000 lm

Lichtausbeute

120 lm/W

UGR

<13

Feste Farbtemperatur bei Bestellung wählen

3000 K / 4000 K / 6000 K

Direktes und indirektes Licht getrennt dimmbar.

LED-Bürostehleuchte

Technische Daten

Mori-C / BR-FS2530-100W-F10

Merkmal	Feste Farbtemperatur — 100 W
Eingangsleistung	100 W
Gesamtlichtstrom	12.000 lm
Lichtausbeute	120 lm/W
Indirekt- / Direktanteil	75 / 25
Indirekter Lichtstrom	9.000 lm
Direkter Lichtstrom	3.000 lm
Farbtemperatur	Feste Farbtemperatur — 3000 K / 4000 K / 6000 K wählbar
CRI	≥80
UGR	<13
Abstrahlwinkel	Indirekt 111° / Direkt 77°
LED-Lichtquelle	LUMILEDS SMD2835
Sensoren	Bewegung + Tageslicht
Bedienung	Touch-Steuerung · Direkt- / Indirektlicht getrennt dimmbar
Farbtemperaturregelung	Nein — feste Farbtemperatur bei Bestellung gewählt
Eingang	AC 200–240 V / 50 Hz
Leistungsfaktor	>0.9
Maße (Parametertabelle)	620 × 320 × 1966 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	Silber / Weiß / Schwarz
Schutzart	IP40
Kabellänge	1.8 m
LED-Lebensdauer	≥36.000 h
Betriebstemperatur	0–40 °C
Garantie	3 oder 5 Jahre, gemäß Angebot
Kartonmaße	1087 × 502 × 110 mm