Tiga-C

Technisches Datenblatt

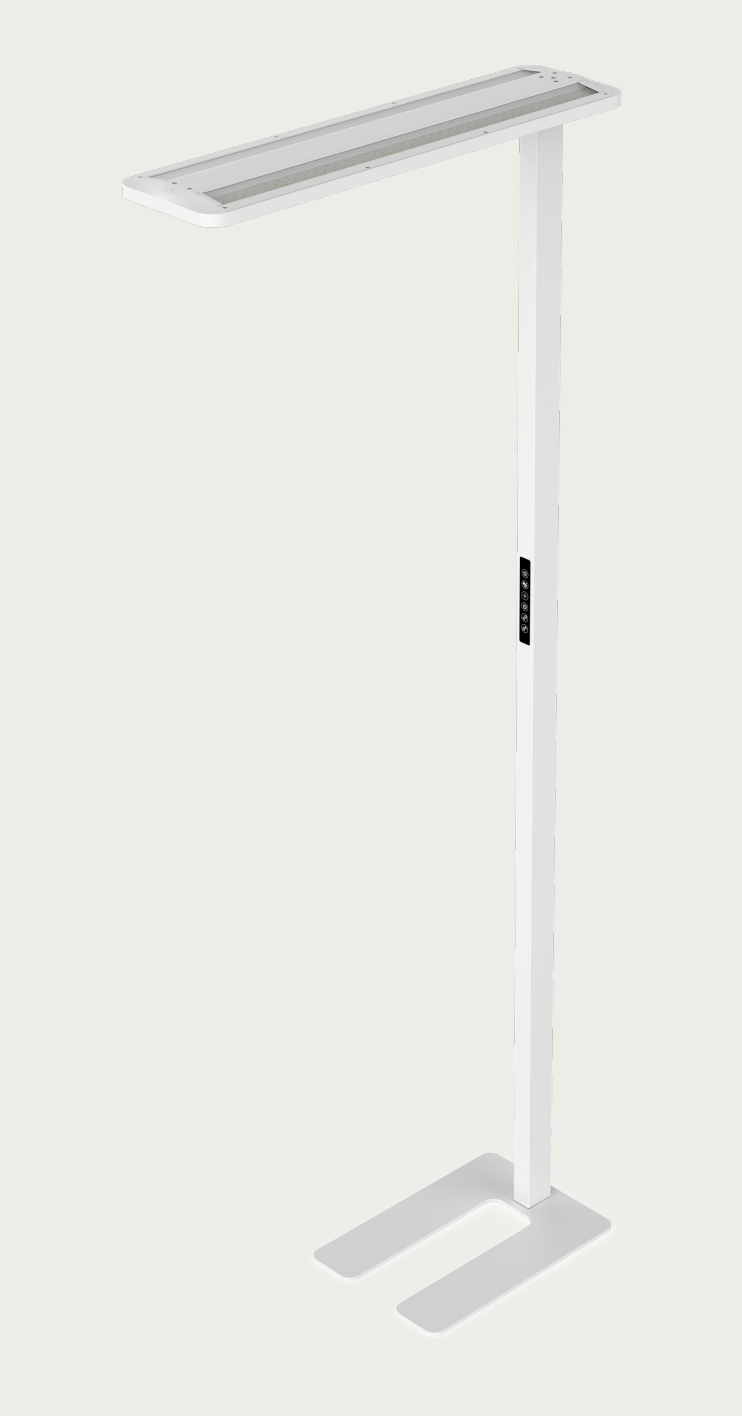

Bestellmodell

BR-FS0057-120W-F10

Eingangsleistung

120 W

Gesamtlichtstrom

17.400 lm

Lichtausbeute

145 lm/W

UGR

<16

Einstellbare Farbtemperatur

3000–5700 K

Gesamte Leuchte dimmbar. Bewegungssensor und Tageslichtsensor.

LED-Bürostehleuchte

Technische Daten

Tiga-C / BR-FS0057-120W-F10

Merkmal	Tunable White — 120 W
Eingangsleistung	120 W
Gesamtlichtstrom	17.400 lm
Lichtausbeute	145 lm/W
Indirekt- / Direktanteil	70 / 30
Indirekter Lichtstrom	12.180 lm
Direkter Lichtstrom	5.220 lm
Farbtemperatur	3000–5700 K Tunable White
CRI	≥80
UGR	<16
Abstrahlwinkel	Indirekt 108° / Direkt 85°
LED-Lichtquelle	EBRIGHT SMD2835
Sensoren	Bewegung + Tageslicht
Bedienung	Touch-Steuerung · gesamte Leuchte dimmbar
Farbtemperaturregelung	Ja — 3000–5700 K
Eingang	AC 200–240 V / 50 Hz
Leistungsfaktor	>0.9
Maße (Parametertabelle)	750 × 300 × 1959 mm
Material	Aluminium
Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	Silber / Weiß / Schwarz
Schutzart	IP40
Kabellänge	1.8 m
LED-Lebensdauer	≥36.000 h
Betriebstemperatur	0–40 °C
Garantie	3 oder 5 Jahre, gemäß Angebot
Kartonmaße	792 × 397 × 175 mm