Zeno-C

Technisches Datenblatt

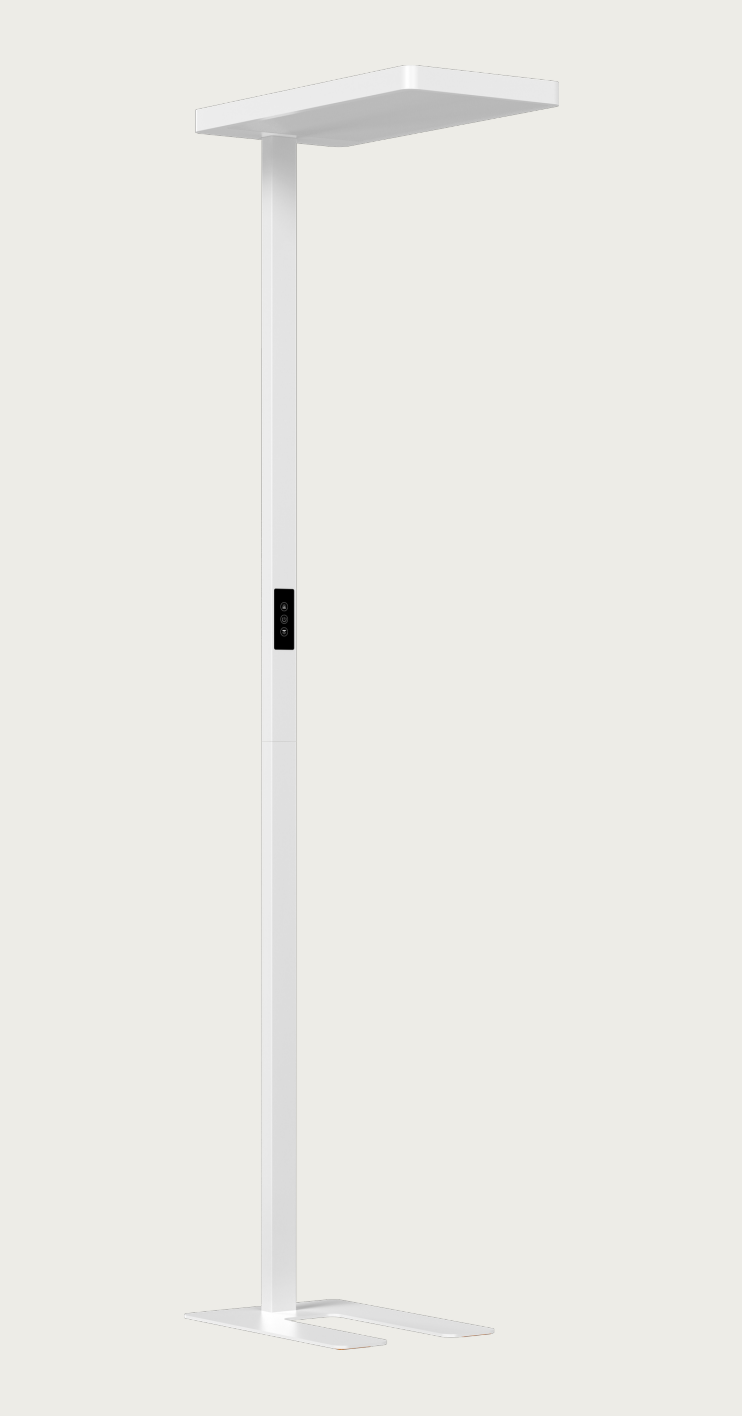

LED-Bürostehleuchte

Bestellmodell

BR-FS2040-100W-F10

Eingangsleistung / 100 W

CRI ≥80

Gesamtlichtstrom	11.500 lm
Lichtausbeute	115 lm/W

CRI 98

Gesamtlichtstrom	8.000 lm
Lichtausbeute	80 lm/W

UGR

<14

Feste Farbtemperatur bei Bestellung wählen

3000 K / 4000 K / 6000 K

Direktes und indirektes Licht getrennt dimmbar.

Technische Daten

Zeno-C / BR-FS2040-100W-F10

Merkmal	CRI ≥80 — 100 W	CRI 98 — 100 W
Modellcode	BR-FS2040-100W-F10	BR-FS2040-100W-F10
Gesamtlichtstrom	11.500 lm	8.000 lm
Lichtausbeute	115 lm/W	80 lm/W
Indirekter Lichtstrom	8.050 lm	5.600 lm
Direkter Lichtstrom	3.450 lm	2.400 lm
CRI	≥80	98
LED-Lichtquelle	LUMILEDS SMD2835	Bridgelux
LED-Lebensdauer	≥36.000 h	≥60.000 h
Eingangsleistung	100 W	100 W
Indirekt- / Direktanteil	70 / 30	70 / 30
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6000 K	3000 K / 4000 K / 6000 K
UGR	<14	<14
Abstrahlwinkel	Indirekt 109° / Direkt 91°	Indirekt 109° / Direkt 91°
Sensoren	Keine	Keine
Bedienung	Touch · getrennte Dimmung oben/unten	Touch · getrennte Dimmung oben/unten
Farbtemperaturregelung	Nein — feste Farbtemperatur bei Bestellung gewählt	Nein — feste Farbtemperatur bei Bestellung gewählt
Eingang	AC 200–240 V / 50 Hz	AC 200–240 V / 50 Hz
Leistungsfaktor	>0.9	>0.9
Maße (Parametertabelle)	620 × 310 × 1968 mm	620 × 310 × 1968 mm
Material	Eisen	Eisen
Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtet	Pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	Silber / Weiß / Schwarz	Silber / Weiß / Schwarz
Schutzart	IP40	IP40
Kabellänge	1.8 m	1.8 m
Betriebstemperatur	0–40 °C	0–40 °C
Garantie	3 oder 5 Jahre, gemäß Angebot	3 oder 5 Jahre, gemäß Angebot
Kartonmaße	1165 × 375 × 120 mm	1165 × 375 × 120 mm